

COLO-RE'

Sistema colorato per rinnovare il calcestruzzo

DESCRIZIONE

COLO-RE' è in prodotto a base solvente adatto per rinnovare e colorare vecchie superfici in calcestruzzo. Il prodotto è stato specificatamente pensato per essere utilizzato sui pavimenti stampati e decorativi.

1 prodotto 4 usi

- **Rinnova:** trasforma e rinnova il colore di vecchie e brutte superfici in calcestruzzo
- **Protegge:** protegge vecchie superfici in calcestruzzo dai raggi UV, dalle abrasioni, dalle macchie provocate da comuni prodotti per utilizzati in casa
- **Antichizza:** crea diversi effetti e sfumature (diluito con IDEAL SEALER MEDIUM)
- **Cambia il colore:** è possibile cambiare il colore di una superficie esistente in calcestruzzo

COLO-RE' contiene speciali resine e solventi appositamente studiati perché possano penetrare al massimo le superfici in calcestruzzo

COLO-RE' può essere diluito con IDEAL SEALER MEDIUM per creare l'effetto antico su nuove e vecchie pavimentazioni in calcestruzzo stampato.

PROPRIETA'

- Facile applicazione
- Effetto opaco e sfumato
- Non è necessario sverniciare (sopra resine acriliche a base solvente)
- Alta resa
- Può essere applicato a spruzzo

SURFACE PREPARATIONE

La preparazione della superficie è un passo fondamentale per ottenere una corretta applicazione

Applicazione deve avvenire solo su superfici in calcestruzzo completamente asciutte e prive di antievaporanti (CURING), sporcizia, olio, grasso, pitture, cere e qualsiasi altro prodotto che possa inibire la penetrazione e l'adesione alla superficie, COLO-RE' non deve essere mai applicato in caso di pioggia o quando è prevista pioggia nelle successive 24 ore

NUOVA SUPERFICIE IN CALCESTRUZZO

Se la superficie è appena stata realizzata (nessuna resina o antievaporante applicato) è necessario solo lavare molto bene la superficie. Lasciar asciugare per 12-24 ore e poi applicare COLO-RE' (vedere il paragrafo MISCELAZIONE E APPLICAZIONE). E' consigliato aspettare almeno 10 giorni dopo il getto del pavimento.

VECCHIA SUPERFICIE IN CALCESTRUZZO

Se il pavimento è vecchio oppure ci è stata applicata della resina, è necessario capire che tipo di resina è stata utilizzata. In caso sia stata applicata una resina acrilica a base solvente (resine normalmente utilizzate per i pavimenti stampati), si consiglia di lavare il pavimento con una monospazzola con disco in PVC, idropulitrice e IDEAL STRONG prima di applicare COLO-RE'

Se la resina applicata è di natura sconosciuta oppure è una resina epossidica, si consiglia una leggera sabbiatura (con bicarbonato) oppure utilizzare lo sverniciante EASY STRIP.

MIXING AND APPLICATION

Mescolare bene prima dell'uso.

COLORE COPRENTE

COLO-RE' può essere applicato PURO per raggiungere il massimo effetto coprente. Viene consigliato soprattutto quando viene richiesto un drastico cambiamento del colore oppure il vecchio pavimento ha molte macchie e imperfezioni che devono essere completamente coperte o parzialmente nascoste.

LEGGERE SFUMATURE e EFFETTO ANTICHIZZANTE

COLO-RE' può essere utilizzato per creare nuove sfumature o donare un effetto antichizzato ad un vecchio pavimento in calcestruzzo. Per ottenere questo risultato è possibile diluire COLO-RE' con IDEAL SEALER MEDIUM

SFUMATURE INTENSE: 5 Lt COLO-RE' + 2.5 Lt. IDEAL SEALER MEDIUM

SFUMATURE MEDIE: 5 Lt COLO-RE' + 5.0 Lt. IDEAL SEALER MEDIUM

SFUMATURE LEGGERE: 5 Lt COLO-RE' + 7.5 Lt. IDEAL SEALER MEDIUM

Questi sono alcuni esempi di diluizione. Per ogni progetto si possono creare differenti % di diluizione al fine di ottenere l'effetto desiderato. E' inoltre possibile miscelare fra loro i diversi colori.


ATTENZIONE: per ottenere un colore uniforme è molto importante misurare e dosare precisamente i diversi componenti.

COLO-RE' può essere applicata in 1 o 2 mani con una pompa airless, La seconda mano va applicata quando la prima è asciutta, in genere occorrono almeno 5-6 ore

COLOURS

COLO-RE' è disponibile in 8 colori standard

- 1 - BIANCO
- 2 - CHARCOAL
- 3 - AVORIO
- 4 - TERRA
- 5 - BEIGE
- 6 - SABBIA
- 7 - GRIGIO
- 8 - MARRONE

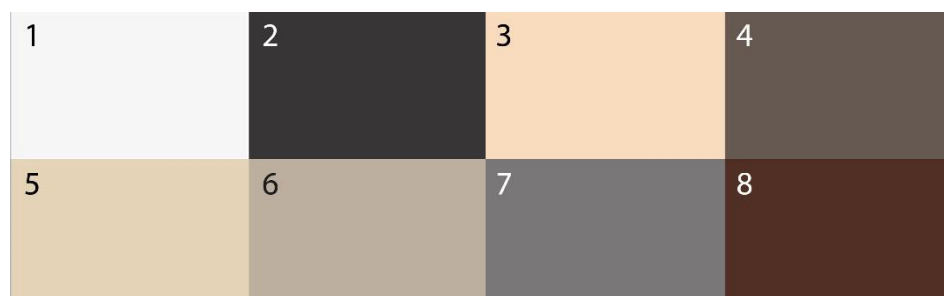

Colori personalizzati sono disponibili su ordinazione (è richiesto un minimo d'ordine)

LIMITAZIONI

COLO-RE' può essere utilizzato solo sul calcestruzzo o materiali cementizi. Non deve mai essere utilizzato in zone soggette a costante ristagno d'acqua, esposizione chimica aggressiva, abrasioni, sfregamento o passaggio di ruote metalliche.

CONFEZIONI

COLO-RE' è venduto in vasi da 5 litri che devono essere protetti dal gelo. Se COLO-RE' gela e disgela non può più essere utilizzato.

STOCCAGGIO

COLO-RE' deve essere tenuto in un luogo sicuro e non deve essere aperto prima dell'uso. Tenuto nel contenitore originale può mantenersi per 24 mesi.

GARANZIA

COLO-RE' non è destinato all'uso al pubblico ma a professionisti esperti e correttamente istruiti. Idea Work non ha il controllo dell'utilizzo del prodotto in cantiere. In caso ci fosse invece un difetto di produzione Ideal Work si farà carico dei costi per la sostituzione del materiale che risulta difettoso. L'utilizzatore finale è responsabile nel determinare l'adeguatezza del prodotto e se ne assume tutti i rischi e le responsabilità.

PRECAUZIONI

Si prega di leggere attentamente la **SCHEDA DI SICUREZZA** del prodotto **IDEAL SEALER** prima di utilizzare COLO-RE'

IMPORTANTE:

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Ideal Work sono destinati all'uso professionale e che Ideal Work provvede all'addestramento periodico dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio.

IDENTIFICAZIONE ISO9001 - COLO-RE' EDIZ. 01 del 01.07.2015 Revisione 01